

ABBRIATA®



M61 EXPORT square baler Пресс-подборщик М61 EXPORT






General view
Общий вид



Rear view with the side pick-up wheel mounted behind
Вид сзади с колесом, установленным на задней части подборщика

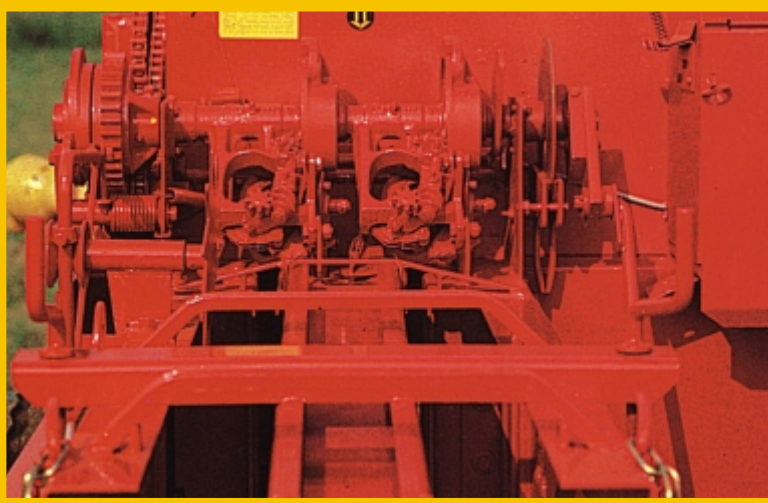

Twine knotters
Механизм обмотки шпагатом

M61 EXPORT square baler ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	twine / wire	
Bale tie		
Bale chamber	cm. 36x46	in 14,2x18,1
Straw bale weight	Kg. 16÷28	lb. 35÷62
Hay bale weight	Kg. 20÷35	lb. 44÷77
Bale length	cm. 40÷130	in 16÷51
Capacity bales/minute	4÷10	4÷10
Plunger strokes/minute	90	90
Tractor rating for P.T.O.	CV 26÷30	HP 26÷30
Width of the pick-up	cm. 160	in 63
Weight	Kg. 1150/1175	lb. 2535/2590
Overall width	cm. 246	in 97
Overall width with the side pick-up wheel mounted behind	cm. 225	in 88,6
Length	cm. 430	in 169
Height	cm. 145	in 57
Tyres	10,00/80-12 195/75-14 or 7,00-12	

STANDARD EQUIPMENT

- Twine knotter - Pick-up jack - Bales counter
- Cardan shaft - Third wheel support

SPECIAL EQUIPMENT

- Third wheel - Third wheel with holder - Hydraulic pick-up lift
- Hydraulic drawbar adj - Long chute and rear trailer hitch
- Wide-angle shaft - Pick-up wheel - Pick-up support roller
- Iron wire twistors

Пресс-подборщик M61 EXPORT TECHNICAL SPECIFICATIONS

	шпагат/проволока	
Обмотка		
Камера прессования	см 36x46	in 14,2x18,1
Масса тюков соломы	кг 16÷28	lb. 35÷62
Масса тюков сена	кг 20÷35	lb. 44÷77
Длина тюков	см 40÷130	in 16÷51
Производительность тюков/мин	4÷10	4÷10
Количество движений поршня/мин	90	90
Требуемая мощность	л.с. 26÷30	HP 26÷30
Ширина подборщика	см 160	in 63
Масса	кг 1150/1175	lb. 2535/2590
Общая ширина	см 246	in 97
Общая с колесом, установленным сзади подборщика	см 225	in 88,6
Длина	см 430	in 169
Высота	см 145	in 57
Шины	10,00/80-12 195/75-14 or 7,00-12	

СЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Механизм обмотки шпагатом
- Гидравлический цилиндр подъема подборщика
- Счетчик тюков - Карданный вал - Опора третьего колеса

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (опции)

- Третье колесо - Третье колесо со скобой
- Гидравлический подъемник подборщика
- Гидравлическое перемещение дышла
- Жёлоб длинный и буксировочное соединение
- Широкоугольный карданный вал - Колесо подборщика
- Барабан подборщика - Механизм обмотки проволокой

The above mentioned characteristics are only informative and not binding, they may be changed at any moment without notice.

The electrical plant is standard equipment only for Italy. At request for other countries.

Указанные характеристики носят информационный, а не обязательный характер и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Осветительная система поставляется серийно только для Италии. Под заказ, может быть поставлена и в другие страны.



casa fondata nel 1896

ABBRIATA® s.r.l.

Via F.lli Rosselli, 2
Tel. 0131 703117 r.a. - Fax 0131 703506
15079 SEZZADIO (AL) ITALIA
www.abbriata.com
e-mail: abbriata@abbriata.com

